
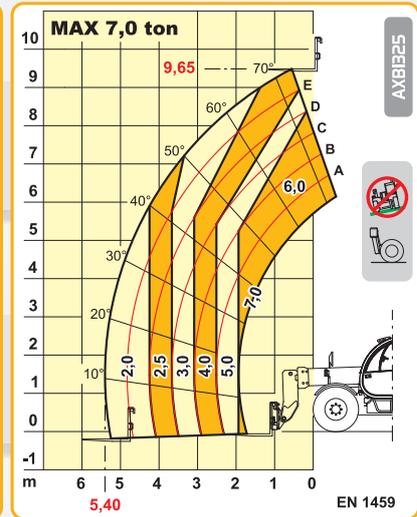
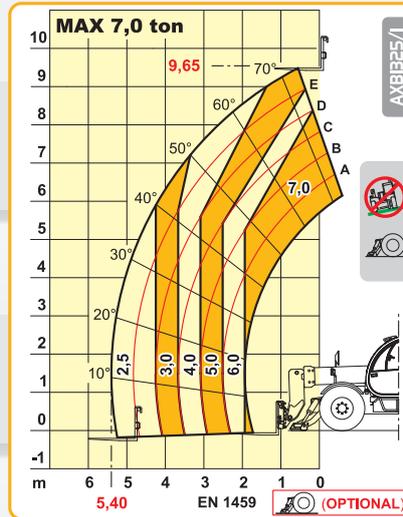


macchine edili ed agricole
d DIECI

Samson 70.10

Samson 70.10

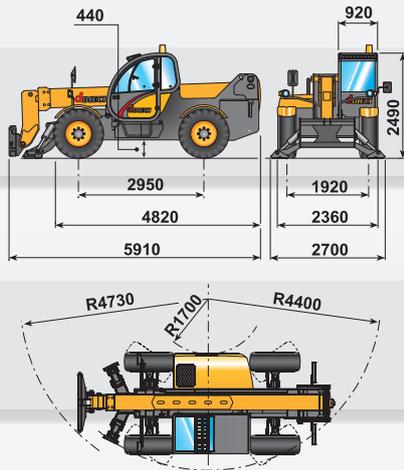

LEISTUNGSDATEN

Max. Tragkraft:.....	7.000 kg
Max. Tragkraft bei max. Höhe mit Ausgleichfüßen (option):...	5.000 kg
Max. Tragkraft bei max. Höhe auf Reifen:.....	4.000 kg
Tragkraft bei max. Ausladung mit Ausgleichfüßen (option):...	2.500 kg
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen:.....	2.000 kg
Max. Hubhöhe mit Ausgleichfüßen (option):.....	9,65 m
Max. Hubhöhe auf Reifen:.....	9,65 m
Max. horizontale Ausladung:.....	5,40 m
Max. Höhenausladung:.....	0,70 m
Gabel-Schwenkwinkel:.....	134°
Losbrechkraft:.....	5.700 daN
Zugkraft:.....	7.300 daN
Max. zulässige Steigung:.....	40 %
Gesamtleergewicht:.....	11.300 kg
Max. Geschwindigkeit:.....	30 km/Std.

(Auf Anfrage 40 km/Std. nur mit TA Motor)



ANTRIEB

Antrieb:..hydrostatischer Antrieb mit Pumpe und wechselnder Förderleistung
Hydraulik-Motor:..... automatisch verstellbar
Umschaltung:..... elektro - hydraulisch
Genaue Fahrbewegung durch Inching-Pedal.
2-Gang-Getriebe servogesteuert.



HYDRAULIKANLAGE

Zahnradpumpe, Leistung max.:.....	100 l/1'
Max. Betriebsdruck:.....	230 bar
Steuerventil mit Joystick:.....	3 in 1



DIFFERENTIALACHSEN

Lenkachsen:..... 2, mit Planetenuntersetzgetrieben
Lenkungstyp:..... 4 Räder / Hundegang / 2 Räder
Vorderachse:..... starr (ausgleichend auf Anfrage)
Hinterachse:..... pendelnd
Betriebsbremse:..... im Ölbad auf allen 4 Rädern,
mit Doppelhydraulikanlage und Servobremse
Standbremse mit negativer Betätigung



MOTOR

MOTOR IVECO NEF F4GE0454A - TC - 74 kW
Maximale Nettoleistung:..... 74 kW (102 cv) bei 2300 U/min
Funktionsprinzip:..... Viertakt Diesel
Zahl und Anordnung Zylinder:..... 4, vertikal in Reihe
Hubraum:..... 4485 cm³ -Turbokompressor aftercooler
Kühlsystem:..... Kühlfüssigkeit

MOTOR IVECO NEF F4GE0484C - TA - 94 kW
Maximale Nettoleistung:..... 94 kW (128 cv) bei 2300 U/min
Funktionsprinzip:..... Viertakt Diesel
Zahl und Anordnung Zylinder:..... 4, vertikal in Reihe
Hubraum:..... 4485 cm³ - Turbokompressor aftercooler
Kühlsystem:..... Kühlfüssigkeit



FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett):.....	160
Dieseltankstofftank:.....	105



SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Kippschutzsystem mit Stopp bei gefährlichen Bewegungen.
Hydr. Anschluss für evtl. Zubehör auf Armkopf.
Geschlossene schalldichte Fahrerkabine mit Heizung, gemäß EG-Vorschriften ROPS-FOPS.
Selbstsperrendes Differential Vorderachse (limited slip 45%).



BEREIFUNG

Bereifung:..... 18/22,5" - PR 20



OPTIONALS UND ZUBEHÖR

Optionals und Zubehör:..... siehe Katalog.

DIE ANGABEN IN DIESEM HANDBUCH HABEN NUR RICHTWERT, DER HERSTELLER DIECI S.r.l. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE BESCHRIEBENEN MODELLE OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DIE ZEICHNUNGEN UND FOTOS KÖNNEN SICH AUF OPTIONALAUSRÜSTUNGEN ODER FÜR ANDERE LÄNDER BESTIMMTE VORRICHTUNGEN BEZIEHEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN SITZ VON DIECI (ANSCHRIFT S. UNTEN).